

## **Logiflex con horquillas entre patas - manipulación óptima de mercancías**

Gran flexibilidad y polivalencia debido a la intercambiabilidad de implementos. Gracias al tablero de eje pasador, la serie Logiflex puede equipar al mismo apilador con diversos implementos para la manipulación de diferentes cargas. El cambio de uno a otro implemento se realiza fácil y rápidamente, sin necesidad de herramientas.

Su diseño busca mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a ergonomía y seguridad, ajustándose a las necesidades del operario.

Óptima utilización del espacio gracias a su compacto diseño y maniobrabilidad.

Máxima calidad a través de un extenso programa de pruebas y a la colaboración con expertos en Salud y Seguridad.



### Especificaciones Técnicas

Las horquillas entre patas permiten el manejo de diferentes tipos de palets.


Óptima seguridad para el usuario a través de:

- ▮ mandos de control situados en el timón.
- ▮ pantalla de seguridad transparente en el mástil.
- ▮ freno de servicio y estacionamiento.

Disponible: elevación manual o eléctrica.



Disponible con tablero rotativo y/o opciones extras como: volteador de bidones, control remoto, control de nivel, brazo grúa.



Horquillas ajustables disponibles en varias formas y longitudes.



El timón ergonómico asegura al usuario un manejo cómodo. El timón se puede marcar con el nombre de la empresa/departamento.

Producto (medido en mm)	LFS MINI	LFS MINI	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	
Capacidad en kg	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	
Altura de elevación con horquillas: envoltentes/finas	$h_3$	890/870	1620/1600	890/870	1620/1600	870	1150	1350	1550	1880/1860	2020/2000	2420/2400	2820/2800	3270/3250
Longitud de horquillas	$l$	600, 800, 1067, 1150, 1520*		600, 800, 1067, 1150, 1520*		1067, 1200			800, 1067, 1150, 1520*			1067, 1150, 1520*		
Altura de repliegado	$h_1$	1330		1330			1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Ancho total	$b_1$	166 + $b_4$		166 + $b_4$										
Rango de apertura exterior de horquillas	$b_5$	Envoltentes: 350/800, finas: 230/680		Envoltentes: 350/800, finas: 230/680		Finas: 230/680			Envoltentes: 350/800, finas: 230/680					
Longitud sin horquillas	$l_2$	415												
Longitud total con horquillas de 1150	$l_1$	1685	1695	1855	1865	1855			1865					
Altura de extendido	$h_4$	Sin mástil telescópico		Sin mástil telescópico		2025		Sin mástil telescópico			2490	2890	3290	3740
Altura horquillas posición descendida	$h_{13}$	Finas: 40, envoltentes: 65		Finas: 40, envoltentes: 65		Finas: 40			Finas: 40, envoltentes: 65					
Centro de gravedad de la carga	$c$	$l/2$												
Ancho entre patas (ajustable):	$b_4$	850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**		850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**		850-942, 942-1124, 1124-1306			850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**					
Ancho de horquilla	$e$	Finas: 100, envoltentes: 163		Finas: 100, envoltentes: 163		Finas: 100			Finas: 100, envoltentes: 163					
Longitud de las patas de carga	$l_x$	1080 con horquillas de 1150 y 1067												
Ancho de pasillo de trabajo	$A_{st}$	2190 (palet: 1200 x 800)***												
Elevación libre	$h_2$	330		330						190				
Ángulo de maniobra de las ruedas		180°												
Motor de elevación		1,1 kW 12 V												
Velocidad de elevación		normal/rápida: 8/26mm por cada bombeo		Con / sin carga: 0,05/0,07 m/s										
Velocidad de descenso con/sin carga		max. 0,05 m/s / max. 0,07 m/s		0,12 m/s / 0,04 m/s						0,12 m/s / 0,06 m/s				
Peso (sin batería)		285 kg	320 kg	282 kg	317 kg	282 kg	301 kg	307 kg	311 kg	319 kg	362 kg	369 kg	378 kg	427 kg


\* Capacidad reducida 750 kg.

\*\* Ancho entre patas ajustables de más de 1306 mm. Capacidad máxima 800 kg. No se recomienda longitud de horquilla de 1520 mm.

\*\*\* Las pruebas demuestran que 1700 mm son suficientes - depende del ancho entre patas ajustables.



Construcción robusta que asegura una larga vida operativa y bajo coste de mantenimiento.

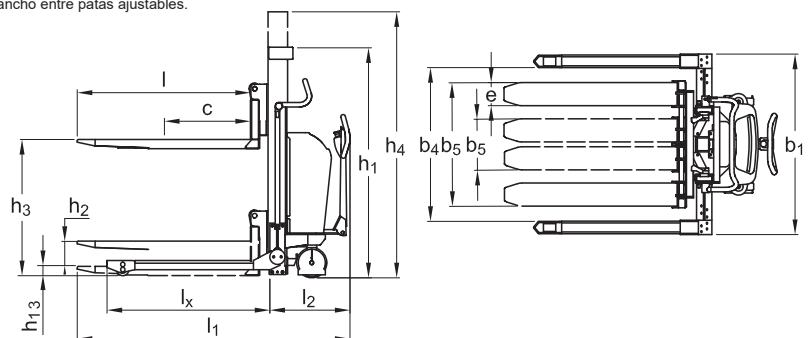

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información o visite nuestra página web [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)