

Fatgafflar - för liggande fat

Hög flexibilitet och effektivitet. Med fatgafflar förflyttas liggande fat enkelt. Fatgafflarna kan lätt bytas ut mot någon av de många gaffeltyper som Logitrans erbjuder.

Ett stort program av extrautrustning ger en optimal användning av Logiflex. Logitrans Quick-shift utrustningar kan monteras på en och samma Logiflex, som t.ex. kranarm, pikbom, fat- och rullvändare.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.



Tekniska specifikationer

Med fatgafflar lyfts och förflyttas liggande fat.

Fakta om fatgafflarna:

- tillåten fatdiameter med konsollbredden 810 mm: 100 – 1000 mm
- tillåten fatdiameter med konsollbredden 690 mm: 100 – 750 mm.

Med fatgafflarna kan också olika typer av rullar och trummor hanteras.

En kraftig konstruktion säkrar lång livslängd och låga underhållskostnader.






Med en icke bredspårig Logiflex, måste fatet hanteras från en pall.



Lyft- och sänkfunktionen på de elektriska modellerna kan betjänas med ett fjärrmanöverdon (extra tillbehör).



Extrautrustning som t.ex. plattform, kranarm, pikbom och rullvändare kan också erhållas.

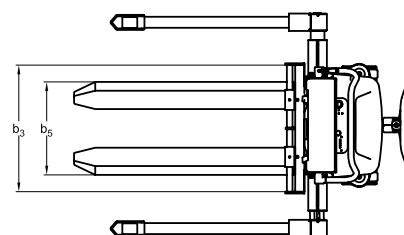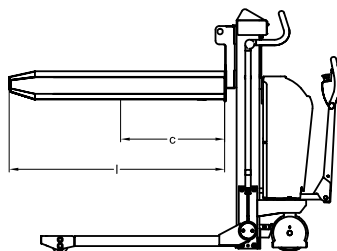

Fatgaffelkonsollen på 690 mm har en breddjustering med 7 möjligheter (b_5).

Fatgaffelkonsollen på 810 mm har en breddjustering med 9 möjligheter (b_5).



Fatvändaren. Ett bra alternativ när fat skall lyftas, vändas eller tömmas.

Produkt (mått i mm)	LF, LFS, ELF, ELFS, SELF, SELFS
Kapacitet	max. 250 kg
Gaffellängd	600, 800, 1150
Konsollbredd b_3	690, 810
Max. fatdiameter	750 mm med konsollbredden 690 och 1000 mm med konsollbredden 810
Tyngdpunktsavstånd	$l/2$



Fatgafflar används här i förpackningsindustrin.



Med fatgafflar kan också trummor hanteras.



Fatgafflarna monteras på en speciell fatgaffelkonsoll.



Fatgafflar används här i färgindustrin.

Vi erbjuder också kundpassade lösningar.

Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com