

Logitrans saxlyftvagn - kvalitet på rätt nivå

Saxlyftvagnen kan transportera och lyfta en pall till en ergonomiskt riktig arbetshöjd. Den har en modern design med avrundade former och är skonsam mot omgivande pallar och gods.

Konstruktionen förebygger arbetsskador och förslitningar på användaren. Exempelvis ger handtagets ergonomiskt riktiga greppvinklar användaren ett behagligt grepp.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.



Tekniska specifikationer

Med saxlyftvagnen kan 1500 kg transporteras och lyftas upp till 400 mm. Från 400 mm är lyftkapaciteten 1000 kg.

Optimal användarvänlighet

- låg egenvikt
- central placering av betjäningssfunktioner
- ergonomiskt handtag

Lång livslängd och låga underhållskostnader uppnås genom

- en driftsäker cylinderkonstruktion
- en kraftig konstruktion
- användande av kvalitetsmaterial

Optimal stabilitet uppnås genom

- låg bygghöjd
- gaffellängd på 1200 mm
- stödben vid styrhjul
- självsläpande hjul på saxbenen



Mycket låg pumpkraft är kännetecknande för HL 1005, som är försedd med fotskydd och neutralställning av handtaget.



Extrautrustningar: Fjärrmanöverdon, aut. nivåreglering, broms, extern eller inbyggd laddare.



Boggiehjulen har en bromsfunktion och är skonsamma mot golvet.




Det ergonomiska handtaget ger användaren ett avslappnat grepp.



Automatisk nivåreglering (extrautrustning) ger en konstant arbetshöjd.

Produkt (mått i mm)	HL 1005						EHL 1004						
	1500*			750 1000			1500*			750 1000			
Kapacitet i kg	1500*			750 1000			1500*			750 1000			
Lyfthöjd	h_3	500	600	800	800	800	800	500	600	800	800	800	800
Gaffellängd	l	700	900	1200	1520	2000	2000	700	900	1200	1520	2000	2000
Bygghöjd	h_1	540						540					
Gaffelspännvidd	b_5	480, 540, 680			540, 680			480, 540, 680			540, 680		
Längd utan gafflar	l_2	356						451					
Totallängd	l_1	1056	1256	1556	1876	2356		1151	1351	1651	1971	2451	
Totalhöjd inkl. handtag	h_4	1225						1195					
Nedsänkt gaffelhöjd	h_{13}	85			90			85			90		
Gaffelbredd	e	163						163					
Styrvinkel		230°						180°					
Gångbreddsbehov	A_{st}	1830 (pall: 1200 x 800)						1890 (pall: 1200 x 800)					
Lyfthastighet m/ut last								0,05/0,08 m/s					
Lyfthastighet normal/quick		10/35 mm pr. pump											
Sänkhastighet		Utan last 0,093 m/s						Med/utan last: 0,07/0,05 m/s					
Motor								0,9 kW 12 V					
Egenvikt med 1200 mm gafflar		97 kg						104 kg (utan batteri)					

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjden 400 mm.

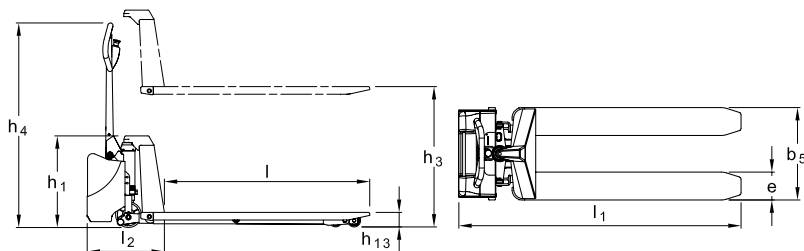

Möjligt att märka lyftvagnen med namn/avdelning.



Finns också med elektriskt lyft, samt i rostfritt och ex-skyddat utförande.



Patentansökt cylinderkonstruktion möjliggör en låg bygghöjd.

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar.
Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com