

Panther gaffellyftvagn - enkel palltransport

Optimala arbetsförhållanden för användaren. Det ergonomiska handtaget och de stora styrhjulen, säkrar en minimal igångkörningskraft och en ergonomiskt riktig hantering av tunga lastpallar både då man skjuter och drar lasten.

Panther har en snygg design med avrundade former. Skonsamt mot både omgivning, pallar och gods.

Konstruktionen förebygger arbetsskador och förslitningar på användaren. Fokus är satt på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. Exempelvis ger handtagets ergonomiskt riktiga greppvinklar användaren ett behagligt grepp.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.



**Permanent
quicklyft**



Tekniska specifikationer

Panther är en smidig, kraftig och stabil gaffellyftvagn vilket säkrar en lätt transport av många olika lastpallar.

Optimal manövrering och maximalt platsutnyttjande uppnås tack vare:

- ett mycket kort byggmått bak gafflarna
- en låg egenvikt och en stor styrvinkel

Lång livslängd och låga underhållskostnader uppnås tack vare:

- en kraftig konstruktion
- testad med upp till 46.000 lyft

Ljudlös transport uppnås tack vare:

- friktionsdämpade rörliga delar
- fina toleranser

Gaffellyftvagnarna finns också i rostfria och explosionsssäkrade utföranden.



Justerbar gaffelhöjd - inga problem med låga och nerslitna pallar.



Även i mycket trånga områden får man en problemfri hantering av godset.



Det ergonomiska handtaget ger ett avslappnat grepp. Möjlighet till märkning med namn/avdelning.




Glidskenor vid gaffelspetsarna gör att Panther lätt kan köras in och ur pallar.



Företagets namn/logo kan skäras ut i gaffelbröset.

| Produkt (mått i mm) | 1671 | 1681 | 2571 | 2581 | 3071 | 3081 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Kapacitet i kg | 1600 | | 2500 | | 3000 | |
| Lyfthöjd | h ₃ | | h ₁₃ + 120 | | | |
| Gaffellängd | l | | 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400* | | 600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520 | |
| Bygghöjd | h ₁ | | h ₁₃ + 412 | | | |
| Totalbredd | b ₅ | | 450 | | 520, 680 | |
| Längd utan gafflar | l ₂ | | 335 | | | |
| Totallängd | l ₁ | | l + 335 | | | |
| Gaffelbredd | e | | 125 | | 160 | |
| Hjulavstånd | y | | l + 25 | | | |
| Totalhöjd | h ₁₄ | | 1170 | | | |
| Nedsänkt gaffelhöjd – inställbart | h ₁₃ | 75 til 83 | 85 til 93 | 75 til 83 | 85 til 93 | 75 til 83 |
| Tyngdpunktsavstånd | c | | l / 2 | | | |
| Frigång | m ₂ | | h ₁₃ - 47 | | | |
| Styrvinkel | 220° | | | | | |
| Gaffelhjul – enkel | Ø75 x 68 | Ø85 x 68 | Ø75 x 90 | Ø85 x 90 | | |
| Gaffelhjul – boggie | | | Ø75 x 68 | Ø85 x 68 | Ø75 x 68 | Ø85 x 68 |
| Styrhjul | Ø200 x 50 | | | | | |
| Egenvikt | 60 kg (450 x 1140) | | 63 kg (520 x 1140) | | 69 kg (520 x 1140) | |

* Reducerad kapacitet 1500 kg

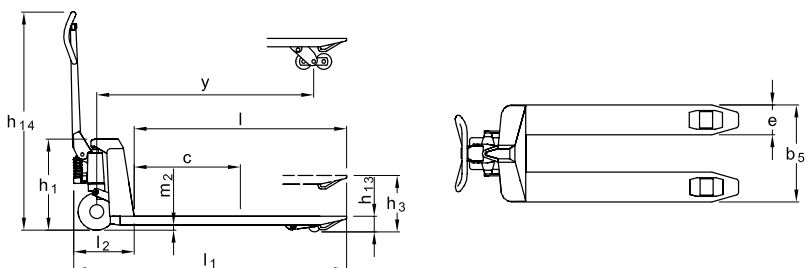

Permanent quicklyft.



Möjlighet till olika hjulmonteringar som passar användarens behov.



Panther kan levereras med många olika gaffellängder.

Vi erbjuder också kundpassade lösningar.

Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com