Logitrans
lifting performance

LOGITRANS

ELFMDT / ELFSMDT

Ergonomisk håndterings-udstyr siden 1940

logitrans.com

Multitøndevender på elektrisk Logiflex – fleksibel tøndehåndtering!

Multitøndevender kan håndtere mange slags tønder i horisontal og vertikal position, og af forskelligt materiale og forskellige dimensioner: Stål, plastik, små, lave, høje, firkantede, runde tønder.

Gribearmenes rotation og åbne-/lukkefunktion er elektrisk. Løfte- og sænkefunktion er elektrisk. Fremdriften er manuel.

Multitøndevender har et sæt fleksible, special-designede gribearme, som kan justeres efter tøndens type/diameter. Gribearmene kan, uden brug af værktøj, nemt justeres til at passe til store og små tønder.

Fokus på sikkerhed – tønderne fikseres af fleksible gribearme, låseplade og toplås.

ELFMDT / ELFSMDT

Effektivitet og fleksibilitet

- Håndterer tønder af stål og plastik – og små, lave, høje, firkantede, runde tønder
- Horisontal eller vertikal position
- Kundetilpassede løsninger

Holdbarhed

- Stærk konstruktion
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Lang levetid

Brugervenlig håndtering

- Nem og hurtig håndtering af tønder
- Ergonomisk korrekt håndtag

Sikkerhed

- Tønderne fikseres af fleksible gribearme, låseplade og toplås
- Muligt at programmere stoppositioner for klemmearmene, for at tilpasse dem specifikke tøndediametre og/eller at forhindre at tønden ødelægges, når der klemmes.

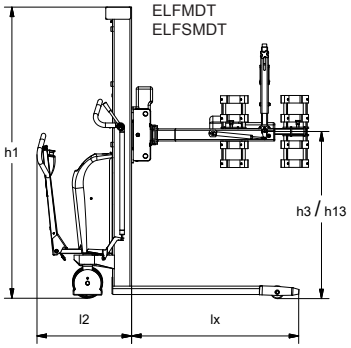



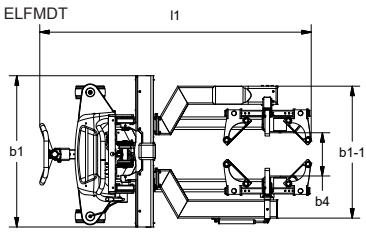

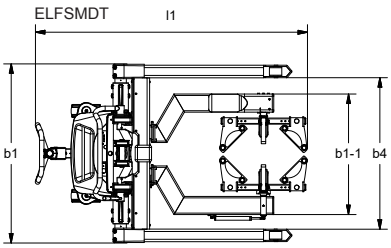

Stål, plastik, små, lave, høje, firkantede, runde tønder – ikke noget problem!

Touch display. Logfunktion. Muligt at programmere f.eks. flere stop, drejevinkel, hastighed, rotation. Viser fejlmeddelelser.

Fjernbetjening til rotation samt løfte-, sænke- og gribefunktion.

Multitøndevender fås også til selvkørende Logiflex.

Produkt (mål i mm)		ELFMDT 1001	ELFMDT 1001	ELFSMDT 1001	ELFSMDT 1001
Kapacitet i kg		350	350	350	350
Tøndediameter		Ø300 til Ø600			
Løftehøjde	h_3	1800	2100	1800	2100
Rotationsfunktion		360°		360°	
Byggehøjde	h_1	1930	2240	1930	2240
Totalbredde	b_1	1000		166 + b_4	
Totalbredde med arme inde	b_{1-1}	800		800	
Totalbredde med arme ude	b_{1-2}	1400		1400	
Længde uden konsol	l_2	590		590	
Totallængde	l_1	1830		1830	
Nedsænket højde	h_{13}	400		400	
Afstand mellem ben	b_4	316		850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240 - 1422	
Indkøringslængde	l_x	1100		1100	
Drejevinkel for hjul		180°		180°	
Pumpemotor		1,1 kW 12 V			
Løftehastigheder med/uden last		0,05 0,07 m/s			
Sænkehastighed med/uden last		0,12 m/s / 0,04 m/s			
Vægt i kg (uden batteri)		465	473	505	513

Logitrans lifting performance

VI TILBYDER OGSÅ KUNDETILPASSEDE LØSNINGER
Spørg efter flere informationer eller besøg vores hjemmeside

Ergonomisk håndterings-udstyr siden 1940
logitrans.com