

Rostfri saxlyftvagn - hygien på rätt nivå

Optimal hygien. Rostfri saxlyftvagn minimerar risken för bakterieangrepp. De rostfria produkterna är utvecklade i samarbete med ett mejeri där produkten utsatts för både hård miljö och grundlig rengöring.

Hög flexibilitet och effektivitet. Med en och samma lyftvagn kan en lastpall transporteras och lyftas till den rätta arbetshöjden.

Konstruktionen förebygger arbetsskador och förslitning av användaren. Fokus är satt på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.



Tekniska specifikationer

- **HL RF-PLUS:** Syrafast gaffelchassi, rostfritt handtag och kromiterat pumphus
- **EHL RF-PLUS:** Syrafast gaffelchassi samt rostfritt handtag och pumphus
- **HL / EHL RF-SEMI:** Syrafast gaffelchassi. Rostfritt handtag, axlar, hjulhållare och tryckskor. Övriga delar har polymer plastbeläggning eller kromiteras.

Optimal rengöringsvänlighet och motståndskraft tack vare:

- syrafast och el-polerat gaffelchassi
- stark yta
- optimalt korrosionsskydd

Lång livslängd och låga underhållskostnader tack vare:

- driftsäker cylinderkonstruktion
- en stark konstruktion
- syrafast stål i gaffelchassi




RF-PLUS för livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs stora krav på hygien och rengöring.



RF-SEMI för livsmedelsindustrin till de områden där hygienkraven är mindre men korrosionsskyddet viktigt.



Maximal säkerhet uppnås med stöben vid styrhjulen och en central placering av alla funktioner på handtaget.




Heltäckta gafflar betyder lättare rengöring och färre gömställen för bakterier.



Den manuella saxlyftvagnen finns också i ett explosions-skyddad utförande.

Produkt (mått i mm)	HL 1000RF-PLUS, HL 1000RF-SEMI	EHL 1000RF-PLUS, EHL 1000RF-SEMI
Kapacitet i kg	1000	1000
Lyfthöjd h_3	800	800
Gaffellängd l	1140	1140
Bygghöjd h_1	540	540
Gaffelspannvidd b_5	540, 680	540, 680
Längd utan gafflar l_2	340	440
Totallängd l_1	1480	1580
Totalhöjd med handtag h_4	1195	1195
Nedsänkt höjd h_{13}	90	90
Gaffelbredd e	163	163
Styrvinkel	180°	180°
Gångbreddsbehov A_{st}	1830 (pall: 1200 x 800)	1890 (pall: 1200 x 800)
Lyfthastighet med/utan last		0,05/0,08 m/s
Lyfthastighet normal/quick	10/35 mm pr. pump	
Sänkhastighet	Utan last 0,093 m/s	Med/utan: 0,07/0,05 m/s
Motor		1,1 kW 12 V
Egenvikt med 1140 mm gafflar	108 kg	120 kg (utan batteri)

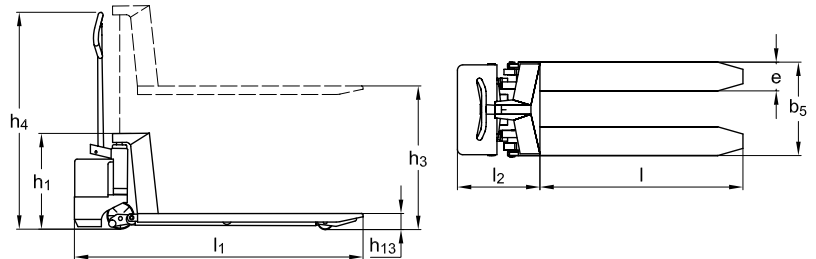

Ergonomiskt handtag ger användaren ett avslappnat grepp.



Fjärrmanövrering, även trådlös, finns som extra tillbehör (EHL).



Vattenskyddad inkapsling av lyftmotorn (EHL RF-PLUS).

Fråga efter materialspecifikationer eller besök www.logitrans.com. Vi erbjuder också kundpassade lösningar.