

## Mobil vägning - effektivt och tidsbesparande

BFC6 är en robust pallvagn med inbyggt vågsystem. Den kan transportera och väga gods i en och samma arbetscykel. Tid för extra transport och omlastning behövs inte!

Vågsystemet har fyra lastceller och en solid och väl skyddad display, som med sin logiska och enkla uppbyggnad är mycket användarvänlig! Displayen är centralt placerad och avläsningen är snabb och enkel.

Vågsystemet är monterat på Basic pallvagnen som är mycket lätt att använda och underhålla.



## Tekniska specifikationer

BFC6 har en användarvänlig display som sitter skyddad i ett speciellt konstruerat plåthölje.

### Fakta om BFC6

- Kan både transportera och väga
- Tarafunktion (brutto – och nettovikt)
- Nollställningsfunktion
- Batteriindikator
- Fyra lastceller
- Noggrannhet på lastceller 0,1%
- Kg/lb
- Delning 0,5
- Temperaturområde -10 till + 40 grader
- Hållbart och tätt hydrauliksystem
- Sänkfunktionen regleras med en ventil
- Övertrycksventil – överbelastning undviks



BFC6 har tara- och nollställningsfunktion.



Pallvagnen har en styrvinkel på 210° och säkerställer därmed en smidig manövrering på små ytor.




Hållbart och oljetätt hydrauliksystem.

Produkt (mått i mm)		BFC6
Kapacitet i kg		2000
Lyfthöjd	$h_3$	190
Gaffellängd	$l$	1140
Bygghöjd	$h_1$	545
Totalbredd	$b_5$	540
Längd utan gafflar	$l_2$	420
Totallängd	$l_1$	1560
Gaffelbredd	$e$	170
Hjulavstånd	$y$	1200
Totalhöjd	$h_{14}$	1200
Nedsänkt höjd	$h_{13}$	85
Tyngdpunktsavstånd		1/2
Frigång	$m_2$	23
Styrvinkel		210°
Gaffelhjul		Nylon
Styrhjul		Ø160
Egenvikt		130 kg



BFC6 transporterar och väger i en och samma arbetscykel.

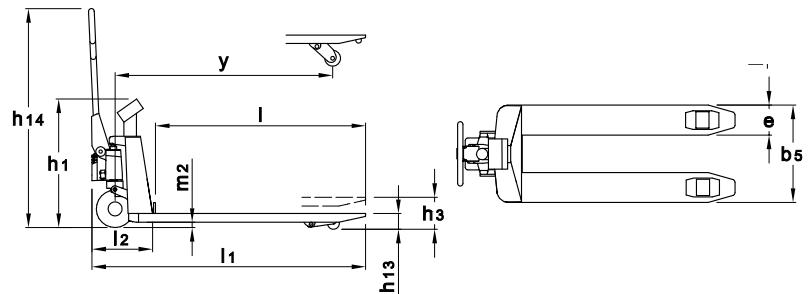

Det ideella vägsystemet - robust, noggrant och lätt att använda överallt.



Noggrant vägningsresultat uppnås med fyra lastceller.



Gummibeläggningen på handtaget gör det behagligt att hålla i.



BFC6 har inbyggd laddare och en lättåtkomlig laddningskontakt.

Fråga efter mer information eller besök [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)